

<国内外初!! 全天候型蓄光製品>

自社特許製品

<屋内外 階段用> コンパクト・マーカ―




<段差用> ドーム型蓄光マーカ―

★境界線確認・転落拍子・危険エリア侵入禁止




<階段用> 高輝度蓄光マーカ―



★再帰反射フィルム使用

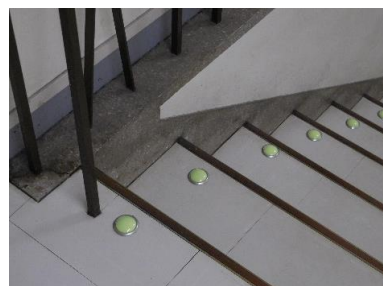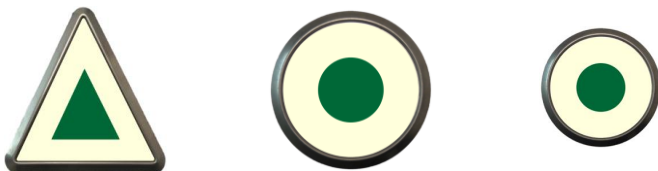

Linko☆Blue



Linko☆Green

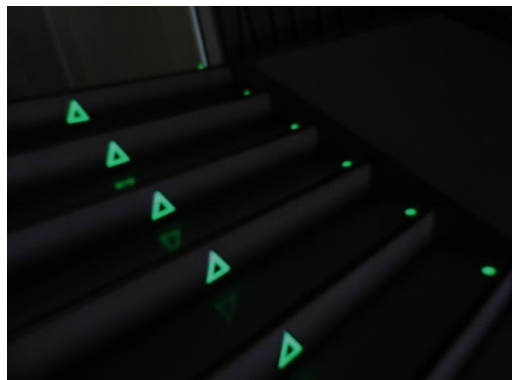
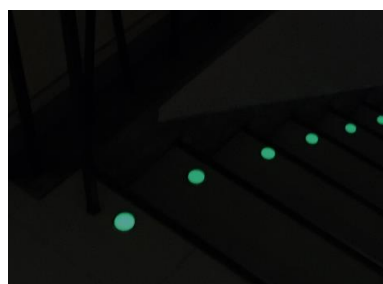


屋内外階段 上り用

(蹴り込み板中央部)

DANシリーズ

蓄光式△型マーカー (再帰反射付)



タイプ	シリーズ名	種類	発光色	形状記号	サイズ (単位:mm)		
					蓄光部分	外寸	厚み
A	DAN	V	BG (青緑発光)	120	102×102×91	120×120×110	3.0
B			YG (黄緑発光)				

注文番号記載例

A-DAN-V-BG-120 (タイプ-シリーズ名-種類-発光色-形状記号)



▲の反射シートの色は、グリーンを基本としておりますが、用途に合わせて変更可能です。
ホワイト・イエロー・ブルー・オレンジ・ブラックの反射シートからお選びいただけます。

屋内外階段 上り用

(蹴り込み板中央部)

DANシリーズ

蓄光式○型マーカー (再帰反射付)



タイプ	シリーズ名	種類	発光色	形状記号	サイズ (単位:mm)		
					蓄光部分	外寸	厚み
A	DAN	OV	BG (青緑発光)	35N	φ35	φ46	4.3
B				60N	φ60	φ71	4.3
				YG (黄緑発光)	110	φ93	φ110


注文番号記載例

A-DAN-OV-BG-35N (タイプ-シリーズ名-種類-発光色-形状記号)

▲の反射シートの色は、グリーンを基本としておりますが、用途に合わせて変更可能です。
ホワイト・イエロー・ブルー・オレンジ・ブラックの反射シートからお選びいただけます。

図や写真は、イメージです。

■ 蓄光式ドーム型マーカー

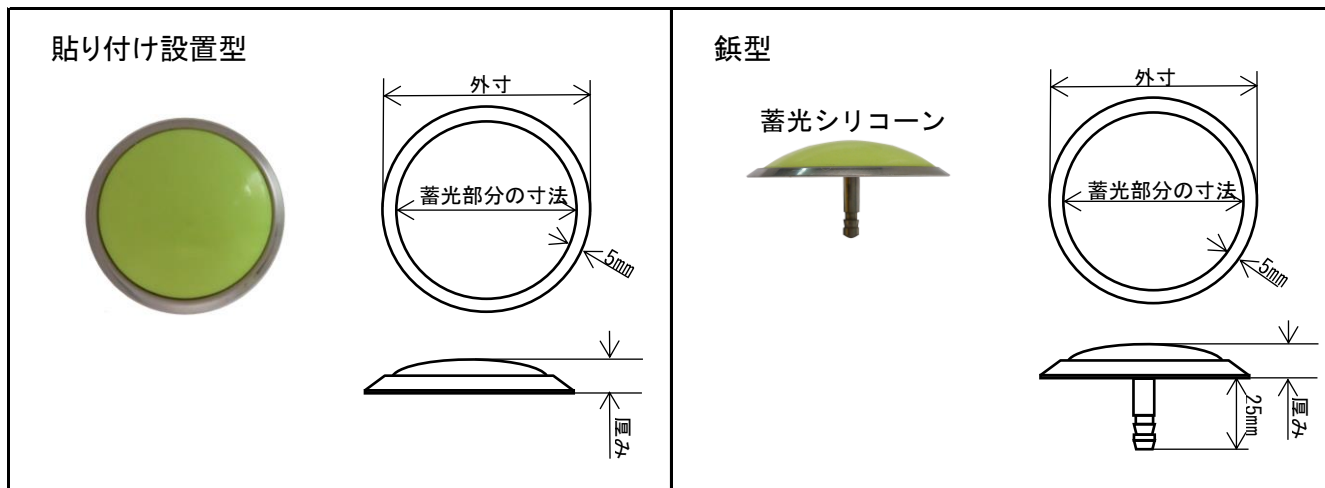


シリーズ名	発光色	形状記号	サイズ (単位:mm)		
			蓄光部分	外寸	厚み
UFO	BG (青緑発光)	35N (貼付け型)	φ35	φ46	11.2
		35T (鋳型)			
	YG (黄緑発光)	60N (貼付け型)	φ60	φ71	14.8
		60T (鋳型)			

注文番号記載例

UFO-BG-35T (シリーズ名-発光色-形状記号)

■ 蓄光式○型マーカー (再帰反射付)

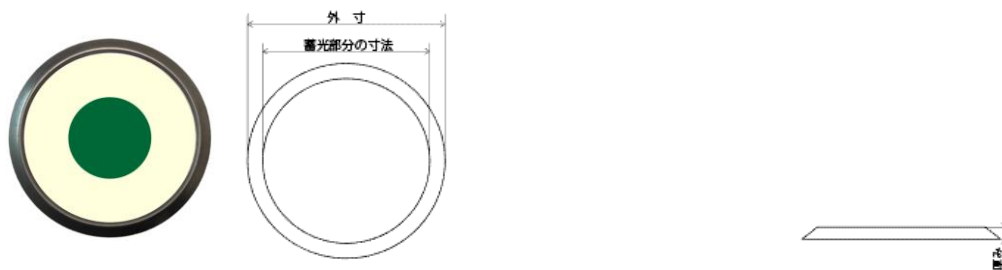

タイプ	シリーズ名	種類	発光色	形状記号	サイズ (単位:mm)		
					蓄光部分	外寸	厚み
A	DAN	○	BG (青緑発光)	35N	φ35	φ46	4.3
B			YG (黄緑発光)	60N	φ60	φ71	4.3

注文番号記載例

A-DAN-O-BG-35N (タイプ-シリーズ名-種類-発光色-形状記号)

■ 特長 夜間・暗闇でも安心歩行を実現！

2016年の不慮の「転倒死」は、年間5788人であり、その内、階段などからの転落事故死は、695人です。

地震などの突発的災害が、特に夜間に発生した最悪の事態を考慮し、屋内外の階段や段差部分の安全対策は重要です。

特長1

- ・ 全天候型（長期耐候性）蓄光式シリコン積層構造（**自社特許**）

注） この製品は、自社特許に基づき、下記2種類のタイプがございます。
ご注文の際には、Aタイプ・Bタイプのいずれかをご選択ください。
基本構造及び価格が異なりますので、ご注意ください。

Aタイプの構造（シリコン積層構造）

- ・ 低コスト化を目的とした製品であり、上部をガラスコーティングで保護した製品です。

Bタイプの構造（シリコン積層構造 カットフィルム内蔵型）

- ・ ピクトサインなど(再帰反射フィルム)内蔵型であり、その上部をシリコンで密封した製品です

特長2

- ・ 驚異の残光輝度です。
公式データにおいて、**720分（12時間）後の自然残光輝度が16 mcd/m²強**

特長3

- ・ 屋外の景観に配慮した美しい製品デザイン

横からの衝撃を外へ逃がす滑らかなR形状（**バリアフリー構造**）

注意） 日常的に足が触れる部分への設置は、お避けください。

【販売元】



[製造元]



株式会社リンコー